


Promat




Elegant, transparent, sicher!
Das zweiflügelige Glas-Brandschutz-Schiebetor
gibt dem Feuer keine Chance.

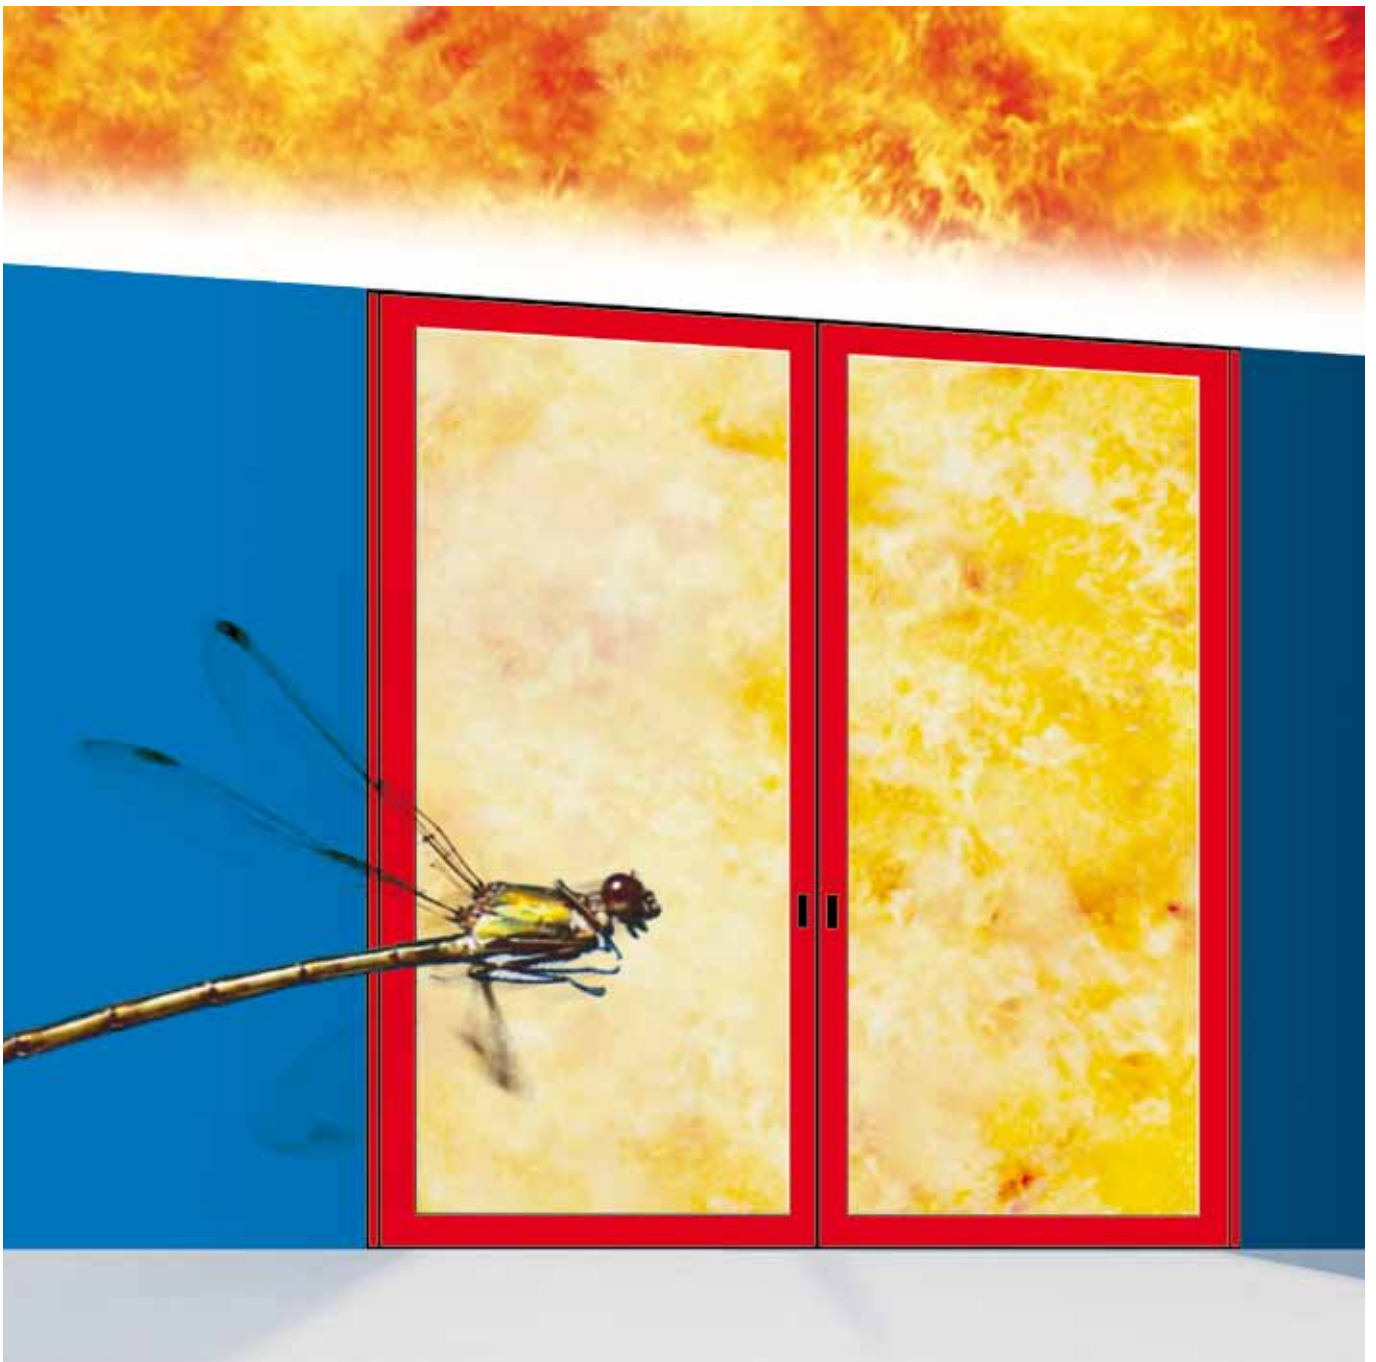

Flächenbündige Transparenz!

Das Promat-Schiebetor 385.77 Z ist ein verglastes Brandschutz-Schiebetor mit zwei Flügeln. Es teilt Räume in Brandabschnitte. Das Schiebetor lässt sich ohne Verlust der Durchgangsbreite automatisch oder manuell komplett öffnen und schliessen. Die wesentlichen Vorteile sind grosse Dimensionen bis zu 23 m², das flächenbündig verglaste Türblatt mit schmalen Rahmenprofil für klemmfreien Betrieb, die zwei Flügel für schnelles Öffnen und Schliessen, der deckenbündige Schieneneinbau mit geringer Einbauhöhe sowie die optimale Laufruhe. Das System kommt völlig ohne Schwelle und Bodenprofil aus. Kein Stolpern!

Das neu entwickelte zweiflügelige Promat-Brandschutz-Schiebetor 385.77 Z ist VKF geprüft und zugelassen.

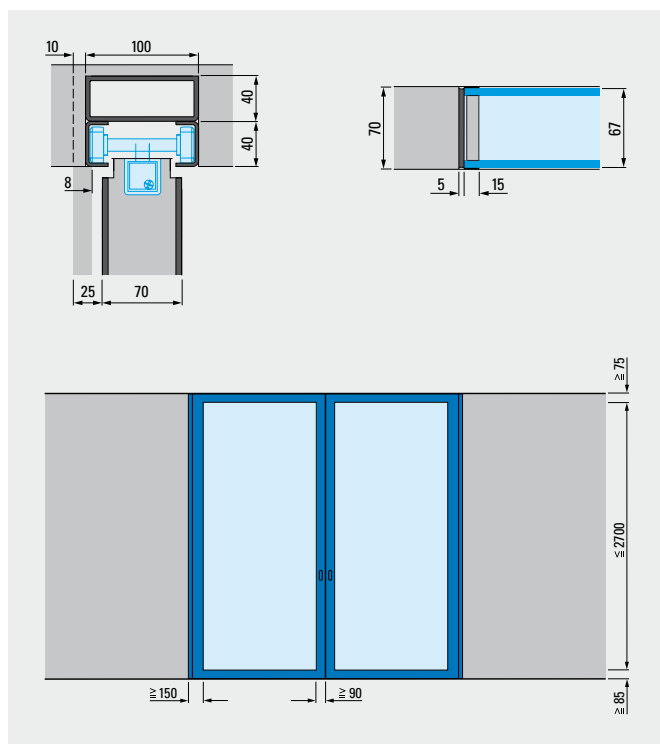

Technische Daten und Eigenschaften

Vorteile

- Türblatt flächenbündig verglast,
- keine Klemmstellen, ohne Schraubbefestigung, keine Schmutzkanten
- Glasgrösse max. 3.04 m², Kantenlänge max. 2690 mm (mehrere Gläser möglich), Glas-Rand-Emallierung 15 mm
- Volltürblatt erhältlich
- 2-flügelig bis 23 m² (max. Flügelgrösse 11.5 m²)
- Schnelles Öffnen des Schiebetors dank 2 Flügeln
- Deckenbündiger Schieneneinbau, geringe Einbauhöhe 80 mm
- Verschliessen der Schienenspalte mit Abdeckband bei geöffnetem Schiebetor

Oberflächen

- Eiche massiv, furniert nach Wahl
- Farblack nach NCS Farbsystem, nach RAL oder Farbmuster
- Beschichtungen furniert nach Wahl, Kunstharz nach Wahl, Decorbleche nach Wahl

Verschlussarten

- Ohne Schloss, mit Muschelgriffen
- Mit Stangenverschluss in Schiene verriegelnd
- Schiebetürschloss mit Hakenfalle

Antriebsoptionen

- Vollautomatischer Schiebetorantrieb
- Selbstschliessung mit Gegengewicht
- Ohne Selbstschliessung

Amtliche Zulassung: EI 30 Prüfung bestanden
Zulassung beantragt



VKF geprüft und zugelassen

