



### Merkmale

- Flexible Pfosten - Riegel Konstruktion
- Zweiteilige Stahlzarge möglich
- Identisches Zargendesign wie bei Stahlzargen-Türen


### Nachweise




VKF-Nr. 23099 EI 30 RF1 PROMAGLAS® 30  
Typ 1 (17mm) ohne UV-Schutz  
in Stahlzarge F8.UD57.EI30

### Allgemeine Hinweise


Technische Unterlagen und Details erhalten Sie beim VKF-Anerkennungsinhaber Elkuch Eisenring AG. Diese Konstruktion ist ausschliesslich mit PROMAGLAS® zugelassen.

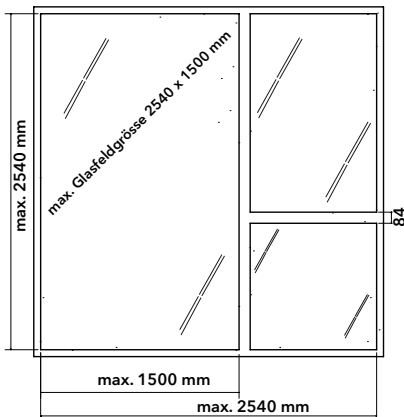


Detail A - Abmessungen

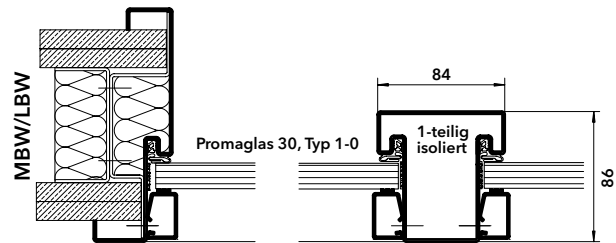


Detail Wandanschluss, Kämpfer und Pfosten (Schnitt)

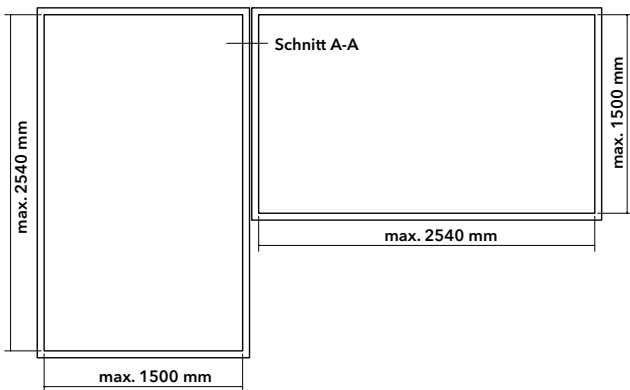

Detail B - Kombination



Detail Kombination, Schnitt A-A

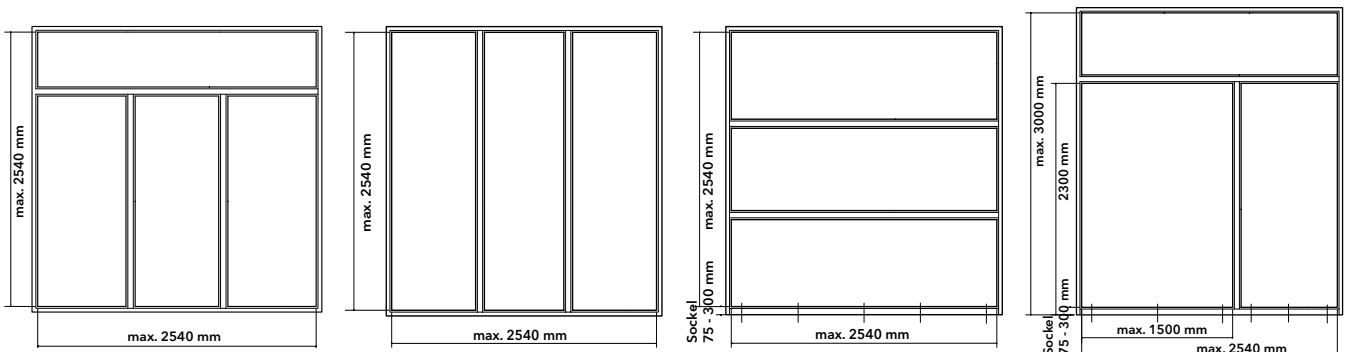

Varianten

Variante mit Sockel

Variante mit Sockel