


### Paneelen - Füllungsplatten PROMATECT®-H

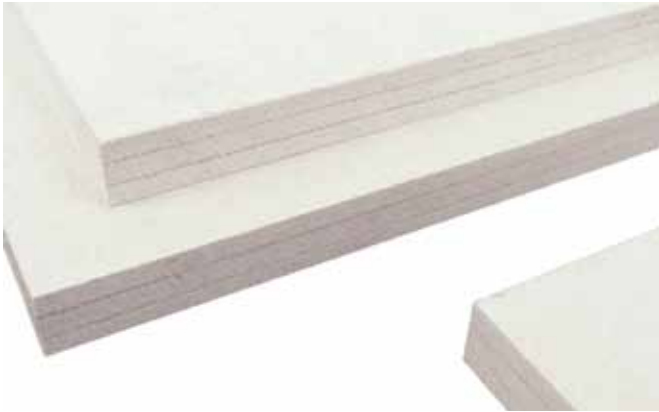

#### Produktbeschreibung

PROMATECT®-H mit Kleber K84 verklebt.

#### Anwendungsgebiete

PROMATECT®-H wird als Füllungsplatte für Brandschutzsysteme wie Forster Fuego light, Jansen, etc. eingesetzt. Je nach Zulassung sind die Füllungsplatten zusätzlich mit einem Blech zu verkleben (gem. Systemhersteller).

#### Verarbeitung

Die verleimte PROMATECT®-H Füllungsplatte kann mit normalen Werkzeugen für Holz bearbeitet werden und lässt sich sägen, fräsen und bohren.

Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staubgrenzwerte sind zu beachten, (Sicherheitsinformation anfordern).

### Segmentschalen für runde Stahlstützen



#### Produktbeschreibung

Vorgefertigte Segmentschalen aus PROMATECT®-L, bzw. PROMATECT®-H, werden auftragsbezogen für übliche Stützendurchmesser angefertigt.

#### Anwendungsgebiete

Brandschutzbekleidung von Rundstützen aus Stahlrohr mit U/A-Werten  $\leq 300 \text{ m}^{-1}$  für Feuerwiderstandsklassen R 30 bis R 120.

#### Verarbeitungshinweise

Die Verklebung der Segmentschalen erfolgt mit Promat®-Kleber K84. Die Segmentschalen müssen zusätzlich mit Bindedraht im Abstand von ca. 200 mm spiralförmig gesichert werden. Für die Oberflächenbehandlung sind die allgemeinen Verarbeitungshinweise zu beachten.

**Promat-Konstruktion 416**

### Promat®-Abgasschacht PROMATECT®-AD



#### Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte Formstücke oder Einzelplatten aus nicht-brennbaren, feuchtigkeitsunempfindlichen PROMATECT®-Brandschutzplatten.

#### Anwendungsgebiete

Bekleidung von VKF anerkannten Abgasanlagen.

**Promat-Konstruktion 810.30**