

Promat



PROMASTOP®-CC

Das Multitalent unter den Brandabschottungen

Baulicher Brandschutz

RICHTIG.SICHER.

Hier die wichtigsten Fakten


Riesige Abmessungen

Zweiplattenschott bis 3.75 m²

Einplattenschott bis 3.0 m²

Diverse Einbauvarianten

- Massivdecken
- Massiv- und Leichtbauwände
- Leichtbauwände ohne Leibung
- Schachtwände
- abgehängte Decken
- Panelwand Pflaum

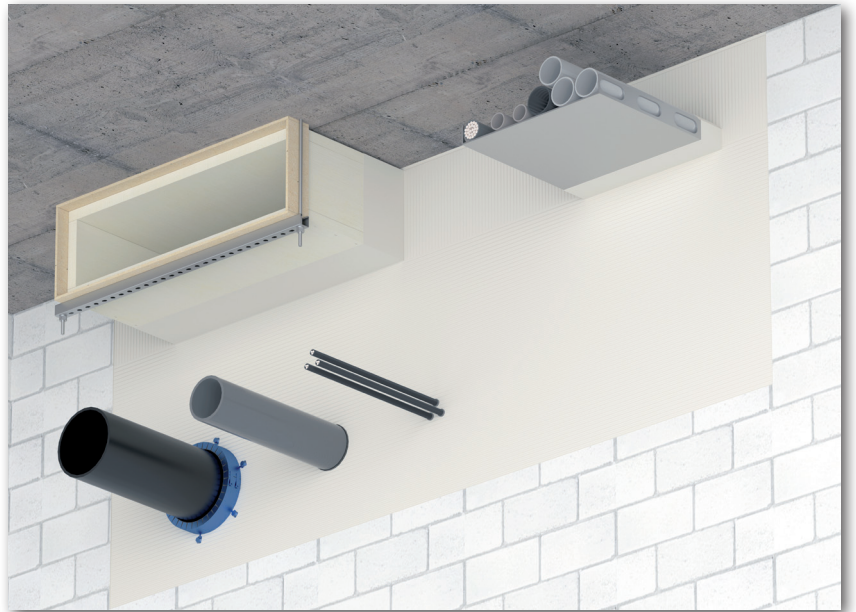

Grosse Anzahl an unterschiedlichen Medien

- Kunststoffrohre mit und ohne Isolation
- Stahl- und Kupfer mit und ohne Isolation
- Kabel, Kabelbündel und Kabeltrasse
- Stromschienenverteiler

Spezialitäten

• Brandschutzklappen

Aumayr GmbH	BSK - RS1 / - K1 M
J. Pichler GmbH	BSK - E-M / - E-MK / - R-M / -R-L
RF Technologies	CU-LT / CR120 / CR60 / CR2
SM-HEAG	CU-LT / CR60 / CR2
Systemair	PKI-R / PKI-S
Trox HESCO	FK-EU / FK2-EU / FKRS-EU

• Lüftungsleitung

PROMATECT-AD EI30 - EI60

Technische Eigenschaften PROMASTOP®-CC



Wasser- und Frostbeständig



Innen- und Aussenanwendung (Kategorie X)



Überstreichbar

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung

Promat AG

Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Tel. 052 320 94 00
FAX 052 320 94 02
office@promat.ch



Haben Sie Fragen

Technische Berater



Technische Daten

