Die VSSM-Türe wird durch Lizenznehmer des VSSM hergestellt.
Technische Unterlagen und Details erhalten Sie von Ihrem lizenzierten Schreiner.

Die Kombination erfolgt nach Angaben des Türherstellers.
Die Mindestabmessungen und die Holzqualität müssen gemäss Anerkennung des Türhersteller eingehalten werden.

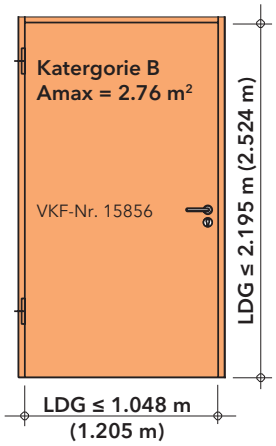


**Merkmale**
- Lizenztüre VSSM
- Einbau in Promat-Glaswand mit Holzrahmen
- Einbau in Trennwände mit Holzdekor

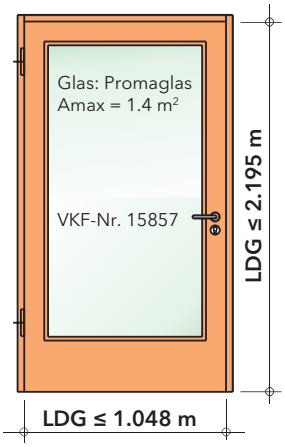


**Nachweise**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VKF-Nr.** | **15856** | EI 30 | Vollblatt |
| | **15857** | EI 30 | Glas |

- Rohlingdicke: 51 - 64 mm
- Schalldämmwert: Rw 35 dB

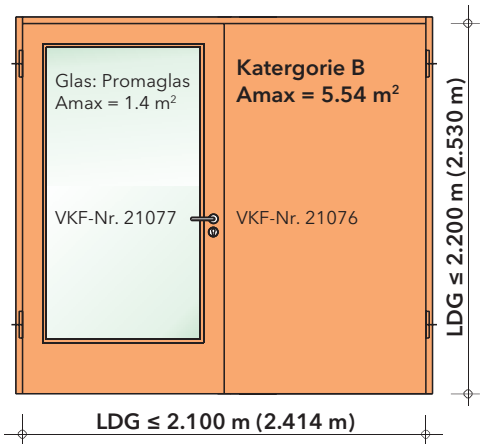


**Merkmale**
- Lizenztüre VSSM
- Einbau in Promat-Glaswand mit Holzrahmen
- Einbau in Trennwände mit Holzdekor

**Nachweise**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VKF-Nr.** | **21076** | EI 30 | Vollblatt |
| | **21077** | EI 30 | Glas |

- Rohlingdicke: 51 - 64 mm
- Schalldämmwert: Rw 35 dB