60

Caractéristiques
- Design affleurant
- Charnières invisibles
- Montage rapide et facile grâce au kit complet

Attestation VKF AEAI

N° AEAI	**25224**	EI 60 RF1
	26288	EI 30 RF1 Paroi de gaine PROMAXON®-Typ A

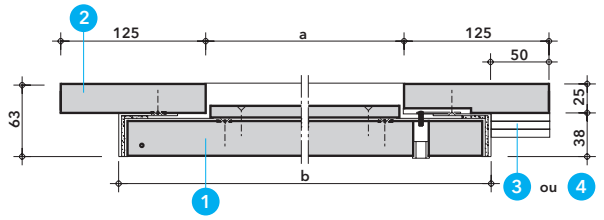

Trappe de révision Promat®-Universal, type A

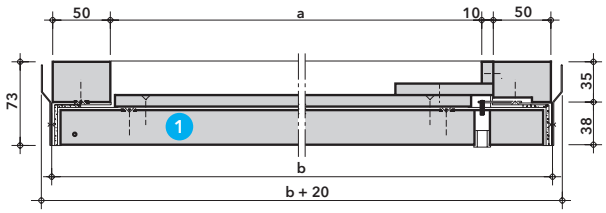

Trappe de révision Promat®-Universal, type B

Types de trappes de révision

Deux types de trappes sont disponibles en fonction de la situation de montage
- Type A avec bandes
- Type B avec pattes de fixation

Dimensions standard

type A		type B - parois légères et massives	
Dimension extérieure du cadre **b**	Dimension de passage **a**	Dimension extérieure du cadre **b***	Dimension de passage **a**
400 x 400 mm	250 x 250 mm	380 x 380 mm	270 x 280 mm
500 x 500 mm	350 x 350 mm	480 x 480 mm	370 x 380 mm
600 x 600 mm	450 x 450 mm	580 x 580 mm	470 x 480 mm
700 x 700 mm	550 x 550 mm	680 x 680 mm	570 x 580 mm
800 x 800 mm	650 x 650 mm	780 x 780 mm	670 x 680 mm
aucune pattes de fixation		**cote d'ouverture de la construction** * Pattes de fixation sur la serrure et sur le côté opposé qui augmentent la dimension extérieure du cadre de 10 mm chacune (= + 20 mm).	

Dimensions spéciales sur demande, max. dimensions

Dimension extérieure du cadre **b**	Dimension de passage **a**	Dimension extérieure du cadre **b****	Dimension de passage **a**
800 x 1600 mm	650 x 1450 mm	760 x 1560 mm	650 x 1460 mm
aucune pattes de fixation		**cote d'ouverture de la construction** ** Pattes de fixation tout autour qui augmentent la dimension extérieure du cadre de 10 mm chacune (= + 20 mm).	

1. Trappe de révision Promat®-Universal
2. Bandes PROMATECT®-H, ép. = 25 mm
3. Bande pour le doublage PROMATECT®-H, ép. 10 mm, en vrac
4. Bande pour le doublage PROMATECT®-H, ép. 6 mm, en vrac
5. Bande PROMATECT®-L, ép. 35 mm

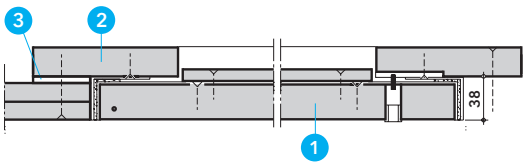

Détail A - Montage dans la cloison PROMATECT®-H

L'installation de la trappe de révision Promat®-Universal, type A dans la cloison PROMATECT®-H est réalisée à l'aide des bandes de doublage fournies.

1. Trappe de révision Promat®-Universal, type A
2. Bandes PROMATECT®-H, ép. = 25 mm
3. Bande pour le doublage PROMATECT®-H, ép. 6 ou 10 mm, en vrac

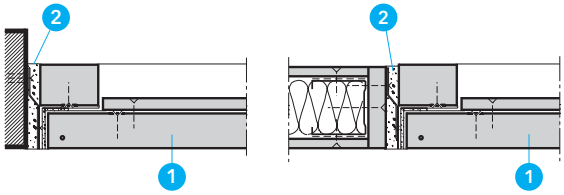

Détail B - Montage dans les cloisons massives ou légères

La trappe de révision Promat®-Universal, type B, est installée dans les cloisons massives ou légères à l'aide des pattes de fixation. Le joint entre le trappe et le cloison doit être fermé.

1. Trappe de révision Promat®-Universal, type B
2. Promat® Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi ou PROMASEAL®-AG mastic coupe-feu ou GYSO-Fiberfax ou laine minerale (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C ou mortier coupe-feu PROMASTOP®