




Caractéristiques

- Design affleurant
- Charnières invisibles
- Montage rapide et facile grâce au kit complet


Attestation



N° AEAI 26556 EI 90 RF1

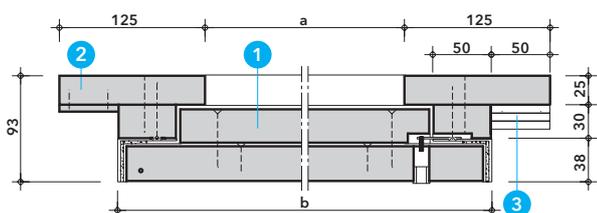

Trappe de révision Promat®-Universal, type C

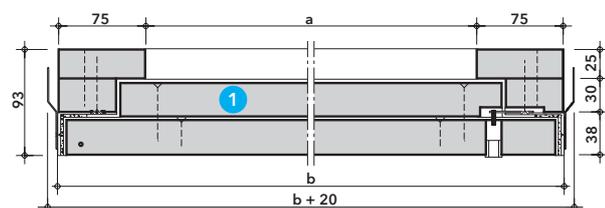

Trappe de révision Promat®-Universal, type D

Types de trappes de révision

- Deux types de trappes de révision sont disponibles en fonction de la situation de montage
- Type A avec bandes
 - Type B avec pattes de fixation

Dimensions standard

type C		type D - parois légères et massives	
Dimension extérieure du cadre b	Dimension de passage a	Dimension extérieure du cadre b*	Dimension de passage a
400 x 400 mm	250 x 250 mm	380 x 380 mm	230 x 230 mm
500 x 500 mm	350 x 350 mm	480 x 480 mm	330 x 330 mm
600 x 600 mm	450 x 450 mm	580 x 580 mm	430 x 430 mm
700 x 700 mm	550 x 550 mm	680 x 680 mm	530 x 530 mm
800 x 800 mm	650 x 650 mm	780 x 780 mm	630 x 630 mm

aucune pattes de fixation

cote d'ouverture de la construction

* Pattes de fixation sur la serrure et sur le côté opposé qui augmentent la dimension extérieure du cadre de 10 mm chacune (= + 20 mm).

Dimensions spéciales sur demande, max. dimensions


Dimension extérieure du cadre b	Dimension de passage a	Dimension extérieure du cadre b**	Dimension de passage a
800 x 1600 mm	650 x 1450 mm	800 x 1600 mm	650 x 1450 mm

aucune pattes de fixation

cote d'ouverture de la construction

** Pattes de fixation tout autour qui augmentent la dimension extérieure du cadre de 10 mm chacune (= + 20 mm).


- 1 Trappe de révision Promat®-Universal
- 2 Bandes PROMATECT®-H, ép. = 25 mm
- 3 Bande pour le doublage PROMATECT®-H, ép. 10 mm, en vrac
- 4 Bande pour le doublage PROMATECT®-H, ép. 6 mm, en vrac
- 5 Bande PROMATECT®-L, ép. 30 mm

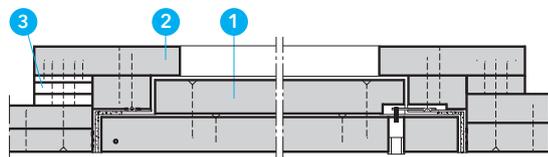

Détail A - Montage dans la cloison PROMATECT®-H

L'installation de la trappe de révision Promat®-Universal, type C dans la cloison PROMATECT®-H est réalisée à l'aide des bandes de doublage fournies.

- 1 Trappe de révision Promat®-Universal, type C
- 2 Bandes PROMATECT®-H, ép. = 25 mm
- 3 Bande pour le doublage PROMATECT®-H, ép. 6 ou 10 mm, en vrac

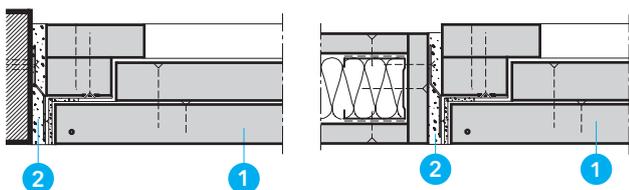

Détail B - Montage dans les cloisons massives ou légères

La trappe de révision Promat®-Universal, type D, est installée dans les cloisons massives ou légères à l'aide des pattes de fixation. Le joint entre le trappe et le cloison doit être fermé.

- 1 Trappe de révision Promat®-Universal, type D
- 2 Promat® Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi ou PROMASEAL®-AG mastic coupe-feu ou GYSO-Fiberfax ou laine minérale (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C ou mortier coupe-feu PROMASTOP®