



Caractéristiques

- Construction flexible de poteaux et de poutres
- Possibilité d'un cadre en acier en deux parties
- Conception du cadre identique à celle des portes à cadre en acier



Attestation




N° AEA I 23099 EI 30 RF1 PROMAGLAS® 30
Typ 1 (17mm) sans protection UV
dans la huisserie métallique

Informations générales


La documentation et les détails techniques sont disponibles à l'adresse titulaire de conformément à la reconnaissance AEA Elkuch Eisenring SA. Cette construction n'est approuvée qu'avec PROMAGLAS®.

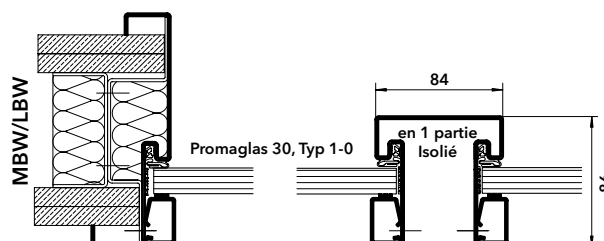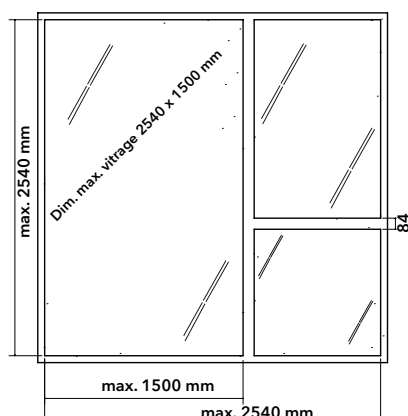

Détail A - Dimensions

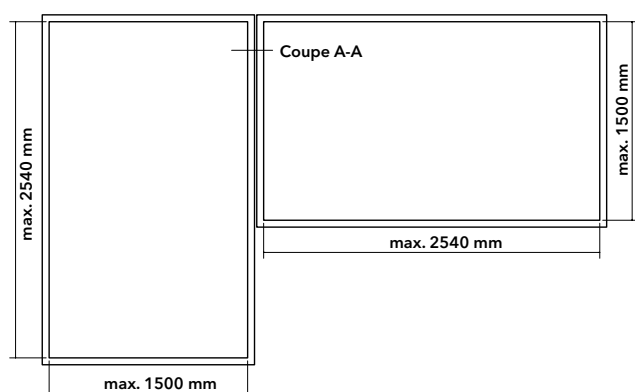


Détail raccordement mural, battant et montant (coupe)

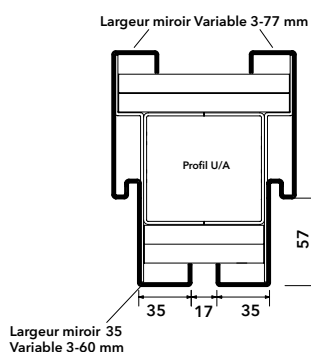

Détail B - Association

Détail association, coupe A-A

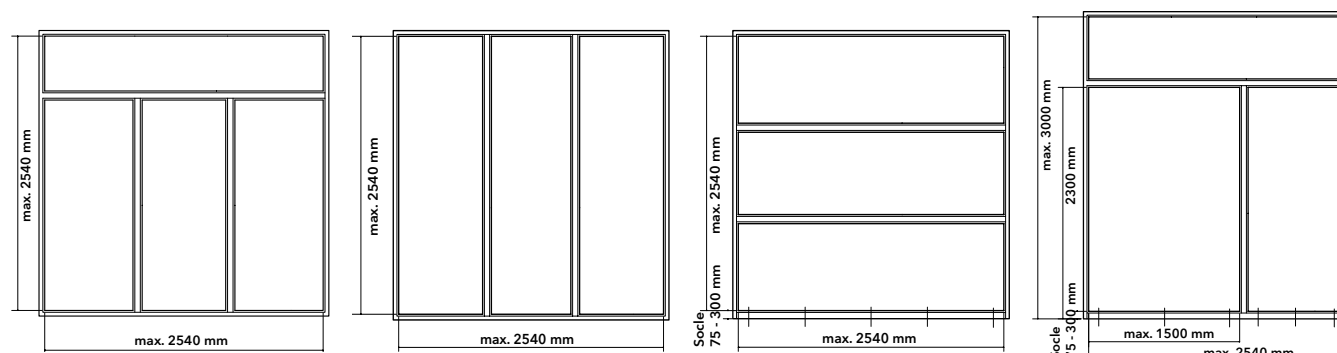

Variantes

Variante avec socle

Variante avec socle