

Promat



NEW!

**Brandschutz für Lüftungen
Durchführung ohne Kragen
platzsparend an der Decke**

NEW!





Nachweise

	VKF-Nr.		
EI 60	31695	PROMATECT®-AD	d = 40 mm
EI 90	32249	PROMATECT®-AD	d = 40 mm

Vorteile auf einen Blick

- Platzsparende Lösung
- Durchdringung ohne Kragen
- riesiges Kombi-Weichschott bis 3.75 m²
- Planungshilfen

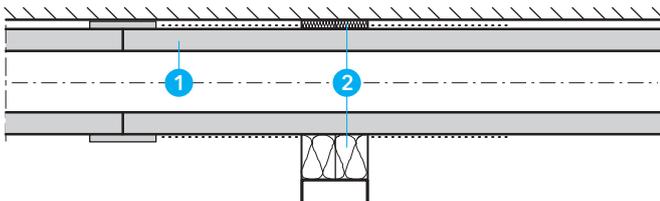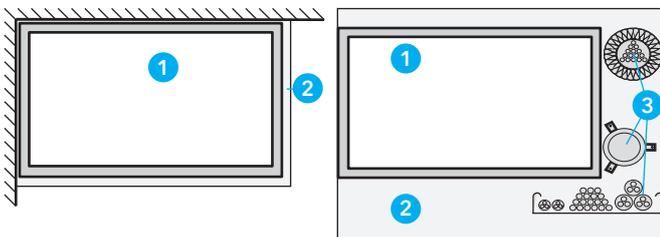

Durchführung ohne Kragen

Die Lüftungs - Durchführung ohne Kragen ist mit PROMASTOP®-CC abzuschotten. Entweder nur zum Füllen des Ringspaltes (VKF) oder als Weichschott mit weiteren Leitungen (ETA).



- 1 PROMATECT®-AD Lüftung, d ≥ 40 mm
- 2 PROMASTOP®-CC Brandschutzbeschichtung
Mineralwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C, ≥ 140 kg/m³, 2x50mm
Schottgrösse ≤ 3.75 m²
- 3 Leitungen (Medien) nach Konstr. 704

Montage

Lüftung vor der Montage, 200 mm vor und nach der Öffnung mit PROMASTOP®-CC beschichten, anschliessend einfach durch die Öffnung führen.

Fugen zwischen Lüftung und Leibung mit Mineralwolle füllen und mit PROMASTOP®-CC bestreichen. Die Brandschutzbeschichtung wird auf den Schnittkanten, Leibungsflächen und den äusseren Oberflächen der Mineralwollplatten aufgebracht.

Gewinnen Sie mehr Raum
Platzsparend an die Decke montiert, durchdringt die Lüftung
Brandabschnitte - ganz ohne Kragen.

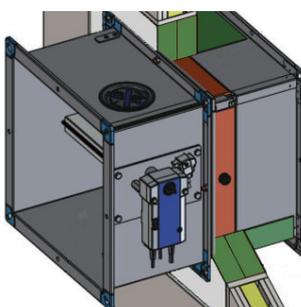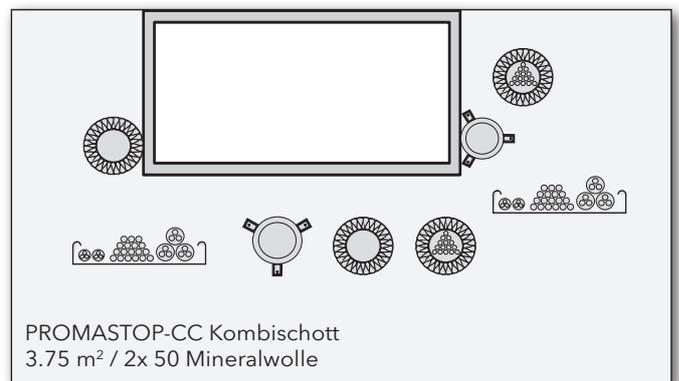

- Brandschutzklappen**
- | | |
|-----------------|----------------|
| Aumayr GmbH | BSK-RS1/-K1M |
| J. Pichler GmbH | BSK-E-M/-E-MK |
| | BSK-R-M / -R-L |
| RF Technologies | CU-LT / CR120 |
| | CR60 / CR2 |
| SM-HEAG | CU-LT / CR60 |
| | CR2 |
| Systemair | PKI-R / PKI-S |
| Trox HESCO | FK-EU / FK2-EU |
| | FKRS-EU |

Kombi-Weichschott (704)

Grosse Anzahl an unterschiedlichen Medien

- Kunststoffrohre mit und ohne Isolation
- Stahl- und Kupfer mit und ohne Isolation
- Kabel, Kabelbündel und Kabeltrasse

Spezialitäten

- Stromschienenverteiler
- Brandschutzklappen nach CE-Hersteller
- Lüftungsleitung PROMATECT-AD

