




Protection incendie pour structures portantes en bois



Caractéristiques

- Revêtements peu encombrants et fins
- Montage facile
- Durée de vie élevée, pas de frais d'entretien
- Écologique et durable

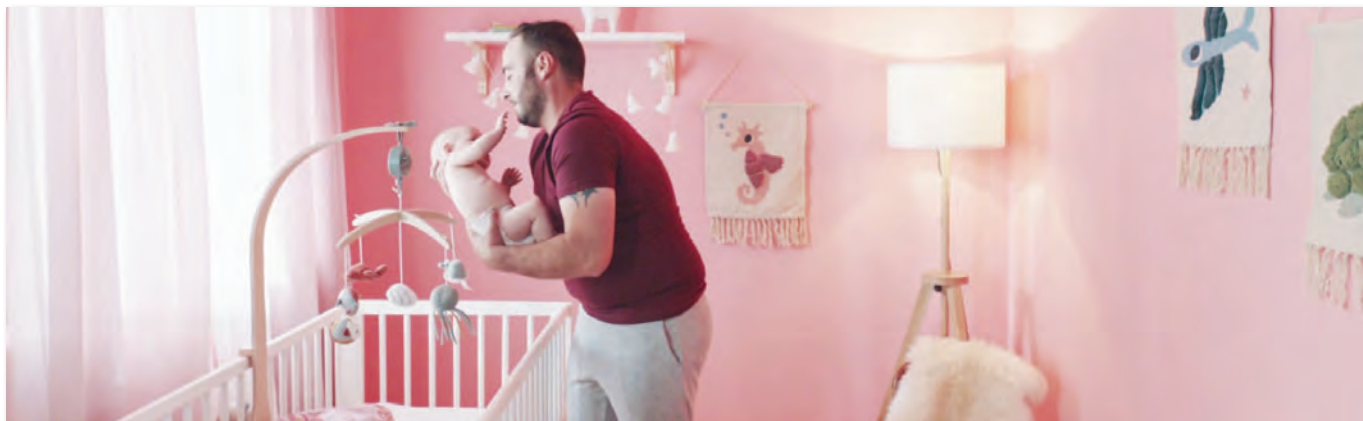

Si vous voulez protéger ce qui est le plus important, vous ne faites pas de compromis.

C'est pourquoi nous proposons une protection structurelle contre l'incendie - CORRECT.SÛR.

Nous vous soutenons dans toutes les phases de la construction et contribuons ainsi à une assurance qualité continue.



Phase 1 : Avant-projet

A partir de 150 homologations AEAI, nous vous conseillons sur la meilleure mesure de protection incendie pour votre cas spécifique. Plus tôt vous nous parlez, plus la protection contre le feu sera favorable. La qualité commence dès la première idée.



Phase 2: Projet d'ouvrage

Avec nos fichiers de dessins ou BIM objets, il suffit de créer des plans corrects. Chaque personne impliquée sait ce qu'elle reçoit ou ce qu'elle doit faire. Nous vérifions vos plans et les validons. Seulement des plans corrects garantissent une exécution qualitative.



Phase 3: Appel d'offres

Les textes préparés facilitent votre soumission. Cela vous permet de définir vos besoins rapidement et facilement. Des appels d'offres corrects permettent d'obtenir des offres favorables et comparables, de haute qualité et n'entraînant pas de coûts supplémentaires.



Phase 4: Façonnage et livraison

Nous pouvons vous fournir la bonne protection incendie de matériaux ou d'éléments préfabriqués. Cela signifie que l'installation peut se faire rapidement et à moindre coût et que votre solution de protection incendie peut empêcher le feu, la fumée et la chaleur de manière fiable.



Phase 5: Exécution

Nous ne vous laissons pas en plan une fois que nous avons vendu la solution et le matériel. Nous accompagnons l'installation, répondons aux questions sur le montage et aidons à régler les détails imprévus. Pour que la protection incendie remplisse sa mission de manière fiable.



Phase 6: Contrôles de qualité

Grâce à notre accompagnement d'installations, nous effectuons également un contrôle visuel et qualité. Contrôle de la qualité et de faire corriger immédiatement les défauts éventuels, afin que votre solution de protection incendie CORRECT.SÛR. soit installée.



Phase 7: Confirmation

Après que tout ait été installé CORRECT.SÛR. vous recevrez de notre part une confirmation du détenteur du système et de l'exécution. Toutes les parties concernées ont désormais la certitude que la protection structurelle contre l'incendie de Promat a été installée conformément à la réglementation et qu'elle fonctionnera de manière fiable en cas d'urgence.



Caractéristiques

- Revêtements peu encombrants et fins
- Montage facile
- Écologique et durable- ecobau 2

Attestation



N° AEA	31258	R 60	1x 18 mm
	31262	R 90	2x 18 mm
	31261	R 120	2x 18 mm

ABP P-3928/4649 MPA BS, après consultation de la police des incendies


En particulier dans le cas de rénovations, on rencontre souvent des structures en bois, dont la section existante ne suffit pas à elle seule à assurer la résistance au feu nécessaire. Avec des revêtements en PROMAXON®-A panneaux de protection contre le feu, les colonnes peuvent être renforcées pour les classes de résistance au feu R 60, R 90 et R 120.

Les épaisseurs de revêtements testées permettent de protéger des supports en bois avec de très petites sections transversales. Comme les panneaux sont fixés directement dans la colonne, le caractère élancé original de la structure globale est toujours conservé dans ces cas.

Structure en bois R60

Le revêtement est fixé directement à la structure en bois à l'aide d'agrafes ou d'un système de fixation. Les joints bout à bout horizontaux sont décalés en hauteur de 600 mm.


- 1 Plaque coupe-feu PROMAXON®-Typ A, ép. ≥ 18 mm
- 2 Agrafes en fil d'acier $l \geq 63$ mm, entraxe ≈ 250 mm
alternative vis de fixation rapide Promat® 4622, 4.2 x 65 mm
- 3 Structure en bois

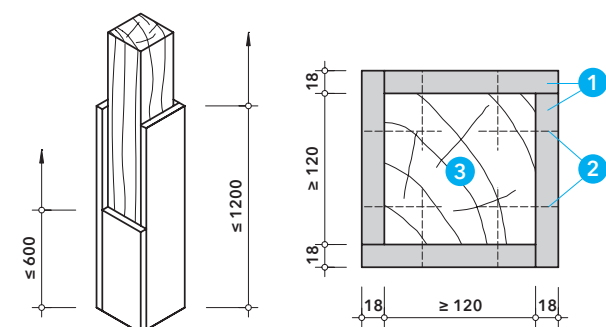

Structure en bois R90

Le revêtement est fixé directement à la structure en bois à l'aide d'agrafes ou d'un système de fixation. Les joints bout à bout horizontaux sont décalés en hauteur de 600 mm.


- 1 Plaque coupe-feu PROMAXON®-Typ A, ép. ≥ 18 mm
- 2 Agrafes en fil d'acier $l \geq 63$ mm, entraxe ≈ 250 mm
alternative vis de fixation rapide Promat® 4622, 4.2 x 65 mm
- 3 Agrafes en fil d'acier $l \geq 44$ mm, entraxe ≈ 250 mm
alternative vis de fixation rapide Promat® 4622, 3.5 x 45 mm
- 4 Structure en bois

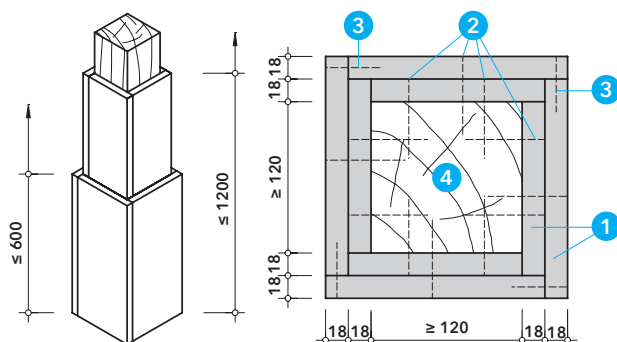


Structure en bois R120

Le revêtement est fixé directement à la structure en bois à l'aide d'agrafes ou d'un système de fixation. Les joints bout à bout horizontaux sont décalés en hauteur de 600 mm.

- 1 Plaque coupe-feu PROMAXON®-Typ A, ép. ≥ 18 mm
- 2 Agrafes en fil d'acier $l \geq 63$ mm, entraxe ≈ 250 mm
alternative vis de fixation rapide Promat® 4622, 4.2 x 65 mm
- 3 Agrafes en fil d'acier $l \geq 44$ mm, entraxe ≈ 250 mm
alternative vis de fixation rapide Promat® 4622, 3.5 x 45 mm
- 4 Structure en bois

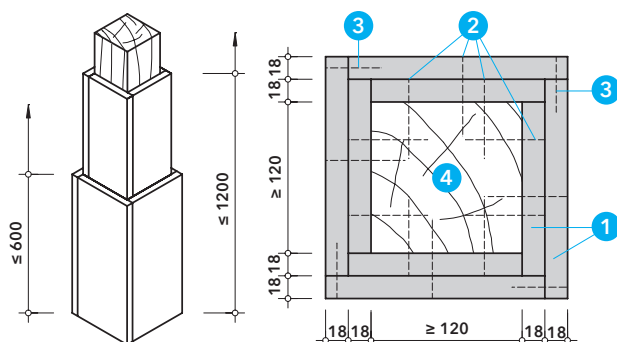

Votre interlocuteur

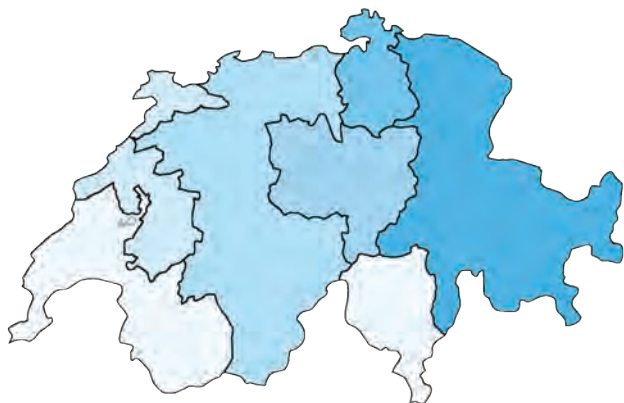

Siège social

Promat AG

Industriestrasse 3

9542 Münchwilen

Tel. 052 320 94 00

FAX 052 320 94 02

office@promat.ch



Toujours à jour dans le Web

www.promat.ch



LinkedIn

suffit de suivre **#Promat Switzerland**



Promat Focus

Le bulletin d'information électronique de Promat vous permet d'être tenu au courant de nos nouvelles et de nos informations.

Inscrivez-vous maintenant:

www.promat.ch/fr/newsletter

Cantons: GE, VD, VS, TI



Frank Feller

Tel. +41 79 887 04 65

feller@promat.ch

Cantons: FR, JU, NE



Daniel Berger

Tel. +41 79 781 67 41

berger@promat.ch

Cantons: AG, BE, BL, BS, SO, VS



Beat Spielhofer

Tel. +41 79 670 90 98

spielhofer@promat.ch

Cantons: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG



Mišo Polić

Tel. +41 79 514 79 07

polic@promat.ch

Cantons: SH, ZH



Thomas Raimann

Tel. +41 79 368 62 91

raimann@promat.ch

Cantons: AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL



Alex Amrein

Tel. +41 79 508 00 32

amrein@promat.ch