



PROMASTOP®-CA

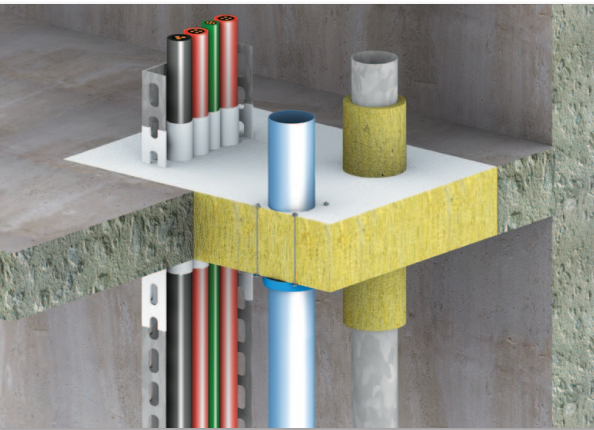

Application	X = Intérieur et extérieur, eau et gel		
Résistance au feu	El90 - El120 laine minérale 2x 50 mm	2.10 m²	Paroi
Ouverture dim.		1.44 m²	Plafond
Structure	Cloison légère	≥ 100 mm	
porteuese	Parois massive	≥ 100 mm	
	Plafond massif	≥ 150 mm	
	Construction en bois (murs et dalles en CLT)	≥ 100 mm	

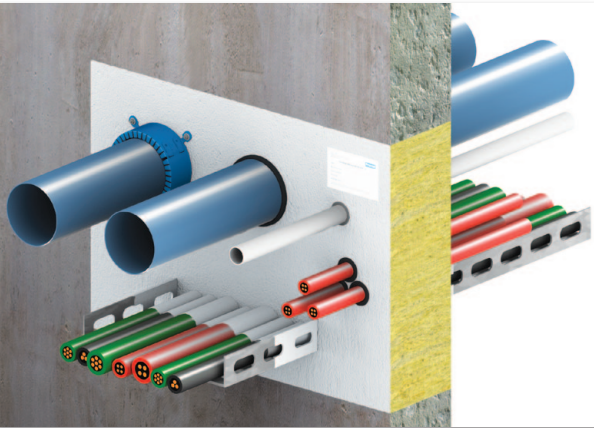



Passages	Medias	Diamètre
	Câbles	≤ 80 mm
	Faisceau de câbles	≤ 100 mm
	Chemin du câbles	✓
	Tube de vide pour câbles, Câbles de commande	≤ 16 mm
	Tube vide en plastique - individuel	≤ 50 mm
	Tube vide en plastique - faisceau	≤ 125 mm
	Tuyau en plastique - sans isolation	≤ 160 mm
	Tuyau de climatisation split - faisceau	≤ 75 mm
	Tuyau composite en aluminium - avec isolation combustible	≤ 63 mm
	Tuyau incombustible - avec isolation combustible	≤ 219 mm
	Tuyau incombustible - avec isolation incombustible RF1	≤ 219 mm

Attestation	
	N° AEA I
	DoP - Déclaration de performance
	Ecobau 1

PROMASTOP®-I



Application	Z2 = Intérieur - sans humidité		
Résistance au feu	El30 - El60 laine minérale 1x 50 mm	3.00 m²	
Ouverture dim.	El90 - El120 laine minérale 2x 50 mm	1.44 m²	
Structure	Cloison légère	≥ 100 mm	
porteuese	Parois massive	≥ 100 mm	
	Plafond massif	≥ 150 mm	
	Paroi de gaine technique - Promat	≥ 2x 20 mm	
	Plafond suspendu - Promat	≥ 2x 20 mm	
	Construction en bois (murs et dalles en CLT)	≥ 100 mm	

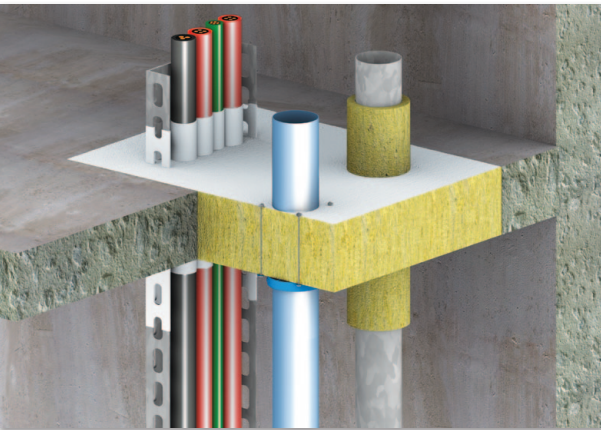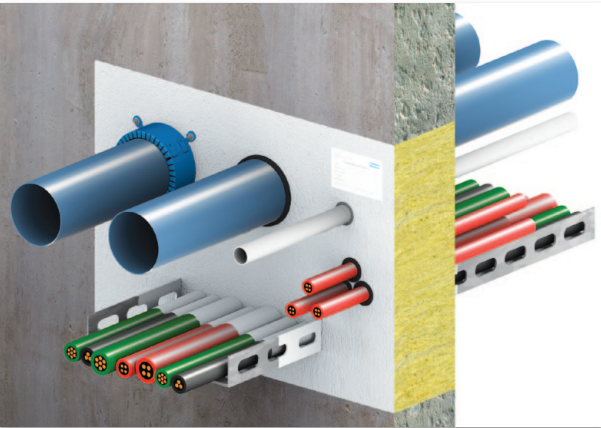



Passages	Medias	Diamètre
	Câbles	≤ 80 mm
	Faisceau de câbles	≤ 160 mm
	Chemin du câbles	✓
	Tube de vide pour câbles, Câbles de commande	≤ 16 mm
	Tube vide en plastique - individuel	≤ 50 mm
	Tube vide en plastique - faisceau	≤ 160 mm
	Tuyau en plastique - sans isolation	≤ 250 mm
	Tuyau en plastique - avec isolation combustible	≤ 160 mm
	Tuyau composite en aluminium - avec isolation combustible	≤ 75 mm
	Tuyau incombustible - avec isolation combustible	≤ 220 mm
	Tuyau incombustible - avec isolation incombustible RF1	≤ 114 mm
	Rail conducteur	✓
	Clapet	✓

Attestation	
	N° AEA I
	DoP - Déclaration de performance

PROMASTOP®-CC



Application	X = Intérieur et extérieur, eau et gel		
Résistance au feu	El30 - El60 Mineralwolle 1x 50 mm	3.00 m²	
Ouverture dim.	El90 - El120 Mineralwolle 1x 80 mm	3.00 m²	
	El90 - El120 Mineralwolle 2x 50 mm	3.75 m²	
Structure	Cloison légère	≥ 100 mm	
porteuese	Parois massive	≥ 100 mm	
	Plafond massif	≥ 150 mm	
	Paroi de gaine technique - Promat	≥ 2x 20 mm	
	Plafond suspendu - Promat	≥ 2x 20 mm	
	Construction en bois (murs et dalles en CLT)	≥ 140 mm	

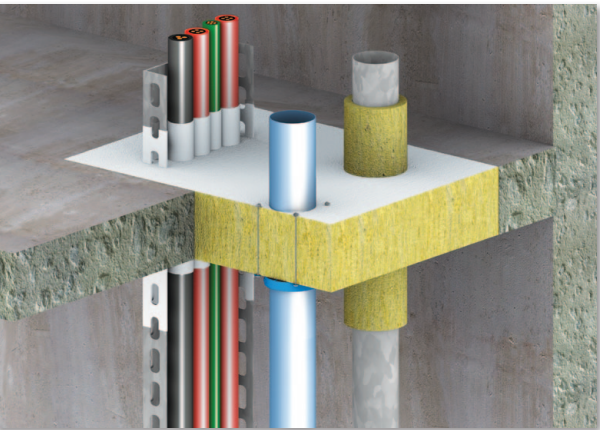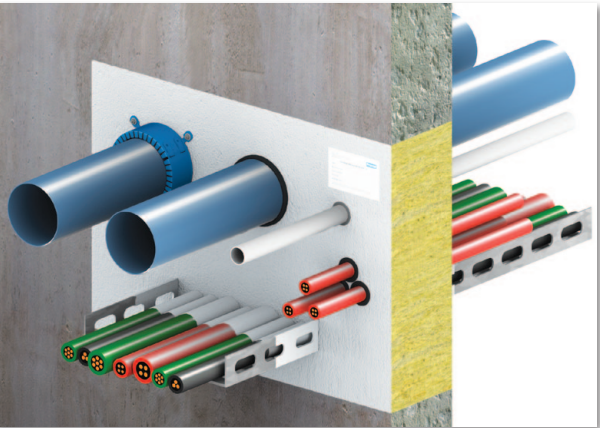

Passages	Medias	Diamètre
	Câbles	≤ 80 mm
	Faisceau de câbles	≤ 100 mm
	Chemin du câbles	✓
	Tube de vide pour câbles, Câbles de commande	≤ 16 mm
	Tube vide en plastique - individuel	≤ 50 mm
	Tube vide en plastique - faisceau	≤ 100 mm
	Tuyau en plastique - sans isolation	≤ 250 mm
	Tuyau en plastique - avec isolation combustible	≤ 110 mm
	Tuyau composite en aluminium - avec isolation combustible	≤ 75 mm
	Tuyau incombustible - avec isolation combustible	≤ 220 mm
	Tuyau incombustible - avec isolation incombustible RF1	≤ 220 mm
	Rail conducteur	✓
	Ventilation Promat	✓
	Clapet coupe-feu	✓

Attestation	
	N° AEA I
	DoP - Déclaration de performance
	Ecobau 1